



Нов модул за електрохимична импедансна спектроскопия

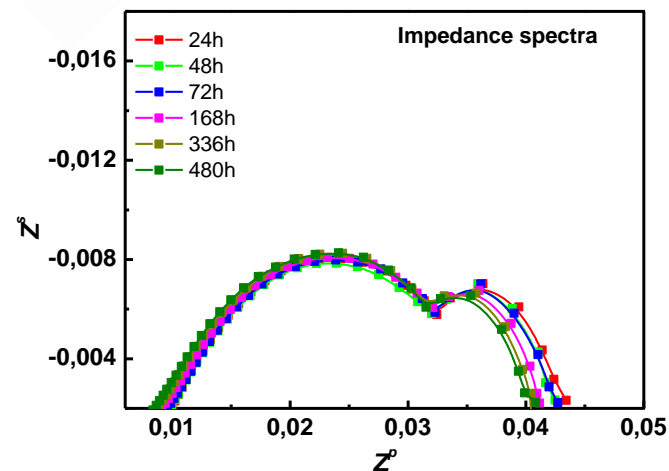

Честотен обхват **10 mHz - 20 kHz**
 Импедансна точност **99%**
 Макс. променливотокова амплитуда **2.33 V rms**
 Мин. променливотокова амплитуда **17.8 μ V rms**

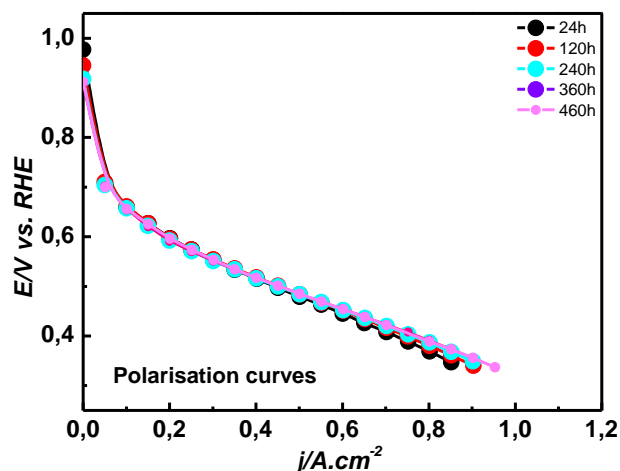

Надграждането на апарата разширява възможностите за електрохимично тестване на материала и позволява по-задълбочено изучаване на механизма на процесите